


Strumento di Misura TV - SAT - FIBRA OTTICA FULL HD - 7" MAX

Nuovissimo! **con dCSS SKY**

Con DVB-T2 DVB-S2 e Ingresso
Fibra OTTICA, Tutto di Serie



DIPROGRESS

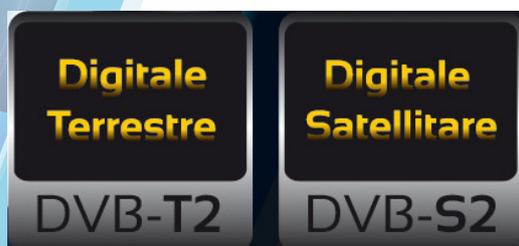

Digitale Terrestre e DVB-T2

Digitale Satellite e DVB-S2

Grande Display 7"

Decoder FULL HD per la visualizzazione immagini TV e SAT

Ingresso FIBRA OTTICA con Misuratore di Potenza integrato

Ingresso e Uscita AUDIO VIDEO (Analogico e HDMI)

Protezione in Gomma antiurto

COMPATIBILITA' COMPLETA impianti SCR e dCSS (16 UB SKY)
Lista completa transponder SKY precaricata e Test Frequenze



Distribuito da Auriga Srl

Via Quintiliano, 30 • 20138 Milano • tel. +39 02 50 97 780 • fax +39 02 50 97 324 • auriga@auriga.it
www.auriga.it • Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. • C.C.I.A. MI N. 1797917 • C.F. e P. IVA 05123260969

Strumento di Misura TV - SAT - FIBRA OTTICA FULL HD - 7" MAX

Nuovissimo! **con dCSS SKY**

Con DVB-T2 DVB-S2 e Ingresso
Fibra OTTICA, Tutto di Serie

- Schermo 7" FULL HD TFT a colori
- Visualizzazione immagini SD e HD
- Misuratore di Potenza Ottica integrato con ingresso FC/PC
- Spettro e Costellazione TV e SAT
- Compatibile con LNB e Switch dCSS e SCR
- Ingresso e Uscita HDMI (funzione test e monitor)
- Ingresso e Uscita AV (funzione test e monitor)
- Misure di Potenza, S/N, MER, BER, Qualità in una sola schermata
- Ricerca canali completa e per MUX/Transponder
- Funzione Loop 8 canali (test continuo su 8 TP)
- Tastiera multifunzione retroilluminata
- Batteria ricaricabile lunga durata con funzione Power Bank (tramite porta USB)
- Ingresso USB per upgrade SW e Media Player
- Torcia integrata
- Gomma protettiva antiurto nera
- Con capiente borsa di trasporto, cavo AV di collegamento e Cavo per ricarica da auto inclusi.



Codice prodotto: DPMAX
Descrizione: **Misurometro TV/SAT/FIBRA LCD 7 HD**
Codice EAN: 8032539192132



DIPROGRESS



Schermo: 7"LCD colori full HD
Demodulazione: DVB-T/T2, DVB-S/S2
Funzioni: Misure, Visualizzazione immagini, spettro, decoder full HD canali in chiaro

DVB-T/T2 (banda TV terrestre)

Gamma di frequenze: VHF-UHF
Larghezza di banda: 6/7/8 MHz selez.
Ingresso tuner: connettore IEC
Demodulatore: COFDM DVB-T/DVB-T2
Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Modo trasmissione: 2K, 8K
Intervallo di guardia: 1/2, 1/3, 1/8, 1/16, 1/32
Spettro: sì, con span regolabile
Immagini: sì, decoder MPEG2/MPEG4 canali in chiaro

DVB-S/S2 (banda Satellite)

Gamma frequenze: 950-2150MHz
Ingresso tuner: connettore F
Tipo LNB: Universale, dCSS, SCR, Multifeed
Demodulatore: QPSK DVB-S/ 8PSK DVB-S2
Alimentazione LNB: 13/18V, +22KHz
DiSEqC: vers. 1.0/1.2
Symbol Rate: 2 - 45Mbps
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Spettro: sì, con span regolabile
Immagini: sì, decoder MPEG2/MPEG4 canali in chiaro

Fibra Ottica (power meter)

Connessione: FC/PC femmina
Lunghezza d'onda: Selezionabile

Dimensioni e Peso: 25x15.6x4 /cm); 1Kg
Batterie: Li-oN 7.4V, 3000mA

ACCESSORI INCLUSI:

Borsa trasporto, alimentatore, carica batterie da auto